

豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画 (個別施設計画)



令和 7 年 3 月

豊後高田市


目 次

1.	長寿命化修繕計画の背景と目的	2
2.	長寿命化修繕計画の対象施設および個別施設の状態	3
	2-1 補修対象施設（橋梁）の位置図	
3.	計画期間・対策実施時期	5
4.	対策の優先順位の考え方および対策内容	6
5.	維持管理に関する基本方針	7
	5-1 基本方針	
	5-2 判定区分	
6.	長寿命化修繕計画による効果	8
7.	老朽化対策における基本方針	8
8.	新技術等の活用方針	9
9.	費用の縮減に関する具体的な方針	1 1
1 0.	豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画策定検討委員会	1 1
1 1.	10年間の個別施設計画	

1. 長寿命化修繕計画の背景と目的

1) 背景

- ・豊後高田市が管理する市道の延長は、約575kmあります。この市道は平常時における安全・安心な道路交通や物流等の経済活動を支えるとともに、市民の日常生活や社会活動を支える重要かつ多様な役割を有しています。
この市道に架かる橋梁は359橋あり、自然環境により腐食や劣化などの変状を受け安く、人や車の安全な通行を確保する上で適切に維持管理を行う必要があります。
- ・豊後高田市では高度経済成長期以降に集中して建設された橋梁の老朽化の進行により、今後大規模な修繕や架け替えを必要とする橋梁が急増することが予想されます。
- ・2024年時点の対象橋梁359橋においては、供用後50年以上を経過した老朽橋は現在約30%ですが、20年後には約56%となり急速に高齢化が進展します。

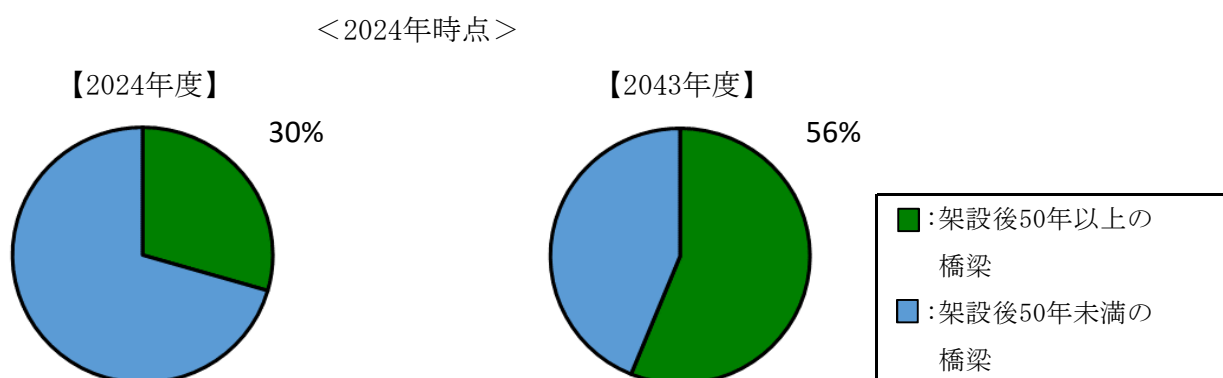

- ・上記条件下で従来の事後保全型維持管理を行った場合、厳しい財政制約により必要な修繕や架け替えが実施困難となり、道路利用者に対する安全性が確保できなくなることが懸念されます。

2) 目的

- ・健全性が著しく低下する前の適切な時期に適切な対策を実施する予防保全型の管理に移行するとともに、トータルコストの縮減や予算の平準化を図ることを目的とした「豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）」を改定します。
- ・全358橋の健全性を個別施設の状態を踏まえ、判定区分Ⅲについて、早期に対策が完了するように見直します。

2. 長寿命化修繕計画の対象施設および個別施設の状態

豊後高田市が管理する橋梁は2019年3月末で352橋でありましたが、2019年に市道堂山線にあるタガイ橋の床版部が流石により破損し通行止めとなった。地域住民の要望もあり、隣接する市道もあることから、2020年5月に橋梁を撤去しました。また、2020年4月には、農道の移管により4橋増、水崎地区の圃場整備事業により1橋減となりました。2025年2月現在、豊後高田市が管理する橋梁は、さらに5橋増となり359橋となっています。

このうち、351橋は2010年度に遠望目視点検を行い、2014年度から法律に基づく近接目視点検を行ってきました。これまでは、遠望目視点検による補修が必要な橋梁について、2011年度から20橋梁において補修や補強工事を実施してきました。

2017年度に全ての橋梁で1巡目の近接目視による定期点検が完了したことから、その点検結果より前回の計画のフォローアップを踏まえ、個別施設の変状から早期措置段階の健全度Ⅲと評価された39橋のうち、2017年度に対策を講じた5橋を除き、2019年度から2022年度に実施した2巡目点検の判定結果より9橋増となる43橋(別紙-1)を対策の対象施設と決め、対策の計画期間、優先順位、対策の内容、実施時期を改定版とする豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画(個別施設計画)を策定しました。2025年3月現在、35橋の措置が着手済となっています。


以下、橋梁の橋長、構造、評価毎、対象施設の橋梁数を下表に示します。

	1級市道	2級市道	その他市道	合計
全管理橋梁数	59	62	238	359
うち全体計画の対象橋梁数	59	62	238	359
うち橋長15m以上の橋梁	25	21	59	105
うち橋長15m未満の橋梁	34	41	180	255
全橋のうちコンクリート製桁の橋梁	46	52	186	284
全橋のうち鋼製桁の橋梁	5	5	29	39
全橋のうちその他の構造形式の橋梁	8	5	23	36
全橋のうち健全度Ⅲの橋梁	3	3	5	11
健全度Ⅲのうち橋長15m以上の橋梁	1	2	4	7
健全度Ⅲのうち橋長15m未満の橋梁	2	1	1	4
全橋のうち健全度Ⅱの橋梁	42	48	209	299
全橋のうち健全度Ⅰの橋梁	5	5	29	39
健全度Ⅲのうち補修が完了した橋梁	9	14	9	32
健全度Ⅲのうち対策中の橋梁	3	3	5	11
今回の計画における補修対象の橋梁	3	3	5	11

※その他の構造形式とは、ボックスカルバート、石桁橋、石橋等の橋梁

※3橋(天川橋、白丸一号橋、白丸二号橋)は点検未実施

2-1. 補修対象施設(橋梁)の位置図

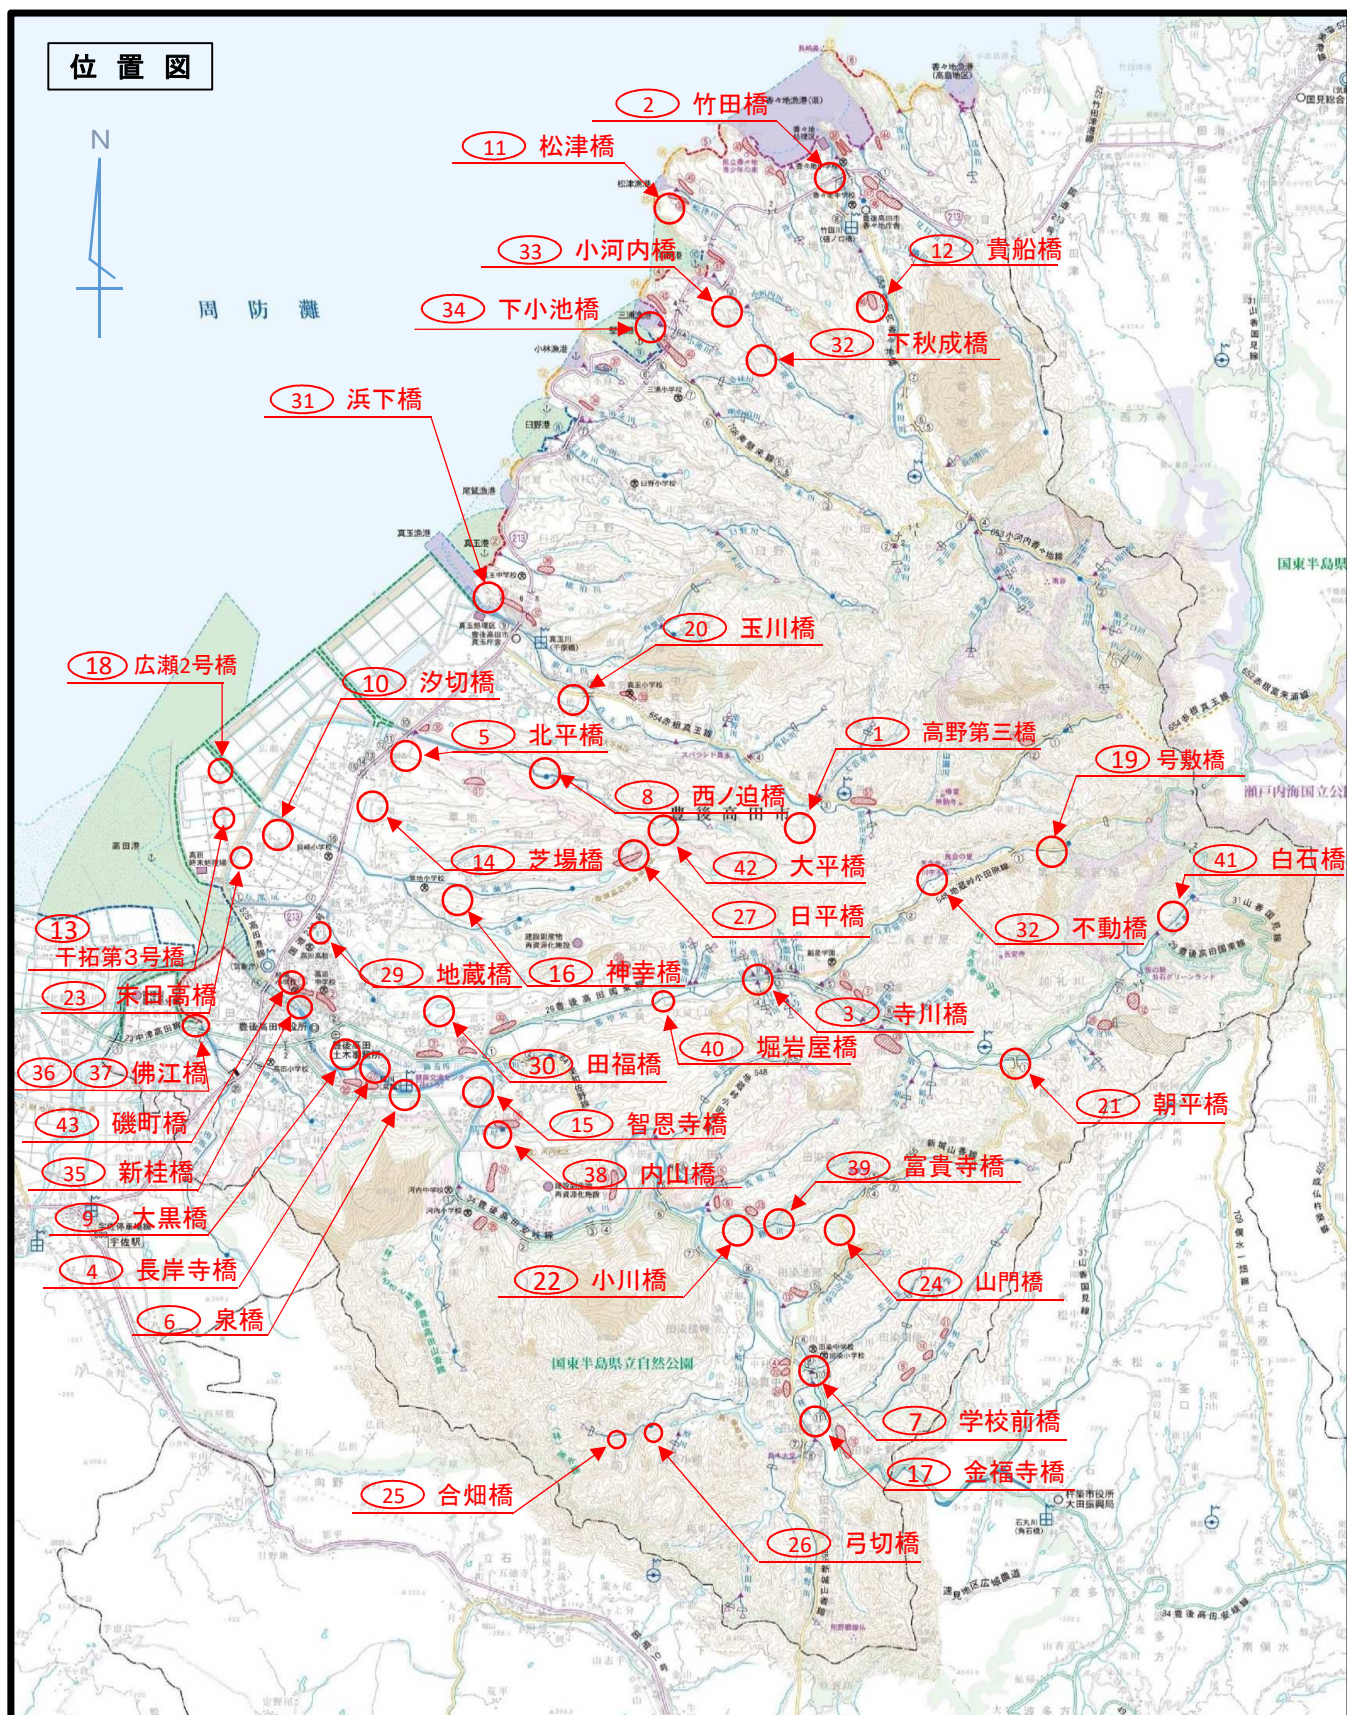

3. 計画期間・対策実施時期

3-1. 長寿命化修繕計画の期間は、事業費の平準化を図り、次回、令和10年度の計画策定までに平成30年度の計画策定分のⅢ判定を着手し令和10年度までに対策を完了する。

3-2. 個別施設毎の計画期間および対策時期は下記の表のとおりとする。

対策優先順位	橋 梁 名	橋長 (m)	架設 年次	供用 年数	橋梁の 健全性	執行計画														備考
						2017年 H29年	2018年 H30年	2019年 R1年	2020年 R2年	2021年 R3年	2022年 R4年	2023年 R5年	2024年 R6年	2025年 R7年	2026年 R8年	2027年 R9年	2028年 R10年			
						補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要	補修 概要			
1	高野第三橋	4.0	－	－	I	詳細設計		補修工事											R1 対策済	
2	竹田橋	34.0	S28	71	Ⅱ		補修工事												H30 対策済	
3	寺川橋	48.0	S33	66	Ⅱ			補修工事											R1 対策済	
4	長岸寺橋	7.0	S35	64	I	詳細設計		補修工事											R1 対策済	
5	北平橋	2.4	－	－	I		詳細設計	補修工事											R1 対策済	
6	泉橋	77.2	S49	50	Ⅲ			詳細設計	補修工事				補修工事						R6 対策済	
7	学校前橋	7.7	S40	59	Ⅱ		詳細設計	補修工事											R1 対策済	
8	西ノ迫橋	8.4	－	－	Ⅲ				詳細設計	補修工事									R3 対策済	
9	大黒橋	7.0	S35	64	Ⅲ				詳細設計	補修工事									R3 対策済	
10	汐切橋	53.5	S59	40	Ⅲ				詳細設計	補修工事									R3 対策済	
11	松津橋	7.4	S43	56	Ⅲ				詳細設計	補修工事									R3 対策済	
12	貴船橋	25.0	S51	48	I					詳細設計 補修工事	補修工事								R4 対策済	
13	干拓第3号橋	7.5	H7	29	Ⅲ					詳細設計 補修工事									R3 対策済	
14	芝場橋	4.3	－	－	Ⅲ					詳細設計 補修工事									R3 対策済	
15	智恩寺橋	95.0	S56	43	Ⅲ					詳細設計	補修工事	補修工事	補修工事						R6 対策済	
16	神幸橋	11.8	S58	41	Ⅲ								詳細設計		補修工事				対策中	
17	金福寺橋	11.8	－	－	Ⅲ					詳細設計	補修工事								R4 対策済	
18	広瀬2号橋	54.2	S42	57	Ⅲ						詳細調査		詳細設計	補修工事					対策中	
19	号敷橋	8.5	S43	56	Ⅲ						詳細設計	補修工事							R5 対策済	
20	玉川橋	39.0	S40	59	Ⅲ						詳細設計	補修工事							R5 対策済	
21	朝平橋	14.6	S55	44	Ⅲ						詳細設計	補修工事							R5 対策済	
22	小川橋	4.1	S36	63	Ⅲ						詳細設計	補修工事							R5 対策済	
23	末日高橋	9.7	S60	39	Ⅲ						詳細設計	補修工事							R5 対策済	
24	山門橋	3.3	－	－	Ⅲ						補修工事								R4 対策済	
25	合畑橋	2.7	S37	62	Ⅲ					詳細設計		補修工事							R5 対策済	
26	弓切橋	2.6	S38	61	Ⅲ					詳細設計		補修工事							R5 対策済	
27	日平橋	5.1	H17	19	Ⅲ					詳細設計	補修工事								R4 対策済	
28	下秋成橋	9.5	－	－	Ⅲ					詳細設計	補修工事								R4 対策済	
29	地蔵橋	9.2	－	－	Ⅲ					詳細設計		補修工事							R5 対策済	
30	田福橋	5.3	S53	46	Ⅲ					詳細設計		補修工事							R5 対策済	
31	浜下橋	2.5	－	－	Ⅲ						詳細設計		補修工事						R6 対策済	
32	不動橋	18.0	S55	44	Ⅲ							詳細設計	補修工事						R6 対策済	
33	小河内橋	4.4	S20	79	Ⅲ						詳細設計		補修工事						R6 対策済	
34	下小池橋	6.6	－	－	Ⅲ						詳細設計		補修工事						R6 対策済	
35	新桂橋	108.9	S54	45	Ⅲ								詳細設計	補修工事	補修工事	補修工事			対策中	
36	佛江橋（車道）	46.5	S36	63	Ⅲ									詳細設計		補修工事				
37	佛江橋（歩道）	46.5	－	－	Ⅲ									詳細設計		補修工事				
38	内山橋	7.8	S41	58	Ⅲ									詳細設計	補修工事					
39	富貴寺橋	12.6	S36	63	Ⅲ									詳細設計	補修工事					
40	堀岩屋橋	33	S44	55	Ⅲ										詳細設計			補修工事		
41	白石橋	15	S47	52	Ⅲ										詳細設計			補修工事		
42	大平橋	15.5	S50	49	Ⅲ										詳細設計			補修工事		
43	磯町橋	4.3	S25	74	Ⅲ										詳細設計			補修工事		
						点検 101橋	計画	点検 28橋	点検 123橋	点検 100橋	点検 104橋	計画	点検 89橋	点検 90橋	点検 90橋	点検 89橋	計画			

※補修内容および工事費等については詳細調査・補修検討の結果により変更となる場合がある。

4. 対策の優先順位の考え方および対策内容

4-1. 優先順位の考え方

対象施設 4 3 橋の対策を行うための優先順位を決めるにあたり、個別施設の変状度合いによる緊急性および大型車両の交通量等を鑑みると共に対策費用の平準化を図り、下記の一覧表のとおり決定した。

4-2. 優先順位および対策内容

優先順位および対策内容は下表のとおりとする。

優先 順位	橋梁の諸元							点検結果における対策			
	施 設 名		路 線	架設 年度	橋長 (m)	径間 数	幅員 (m)	点検による健全度及び対策内容			
	道路橋名	(フリガナ)	路線名					点検 実施年度	判定 区分	対 策 内 容	備考(事業費等)
1	高野第三橋	(タカノ さんぱし)	市道高野線	不明	4.0	1	3.8	2024年度	I	表面被覆工、表面含浸工、断面修復工、舗装打換等	令和元年度対策実施 事業費：1,230万
2	竹田橋	(タケタニ)	市道見目新波止線	1953	34.0	3	5.5	2024年度	II	表面被覆工、表面含浸工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、舗装打換等	平成30年度対策実施 事業費：4,830万
3	寺川橋	(テラカハシ)	市道大力椎原線	1957	48.0	3	4.0	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和元年度対策実施 事業費：4,020万
4	長岸寺橋	(チカサジマシ)	市道御玉11号線	1960	7.0	1	3.4	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、排水施設補修、舗装打換等	令和元年度対策実施 事業費：1,120万
5	北平橋	(キタヘラシ)	市道呉崎猫石線	不明	2.4	1	5.7	2021年度	I	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和元年度対策実施 事業費：940万
6	泉橋	(イミナシ)	市道森野部線	1974	77.2	3	6.8	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：9,200万
7	学校前橋	(ガクコウマエシ)	市道学校岡田線	1965	7.7	1	5.1	2020年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和元年度対策実施 事業費：1,050万
8	西ノ迫橋	(ニノサカシ)	市道大平影平線	不明	8.4	1	2.7	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、当て板補修工、部材取替工、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：1,440万
9	大黒橋	(オホクロシ)	市道入津原中之島線	1960	7.0	1	9.4	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：1,550万
10	汐切橋	(シキリシ)	市道呉崎B1-2号線	1984	53.5	2	7.0	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：3,130万
11	松津橋	(ショヅマシ)	市道西松津線	1968	7.4	1	7.1	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：2,410万
12	貴船橋	(キフネハシ)	市道 グリーンロード香々地高田線	1976	25.0	1	6.5	2022年度	I	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、舗装打換等	令和4年度対策実施 事業費：4,500万
13	千拓第3号橋	(カサタゲ さんごう かわし)	市道呉崎K-11号線	1995	7.5	1	3.0	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、表面含浸工、部材取替工、排水施設補修、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：1,380万
14	芝場橋	(シババシ)	市道草地芝場線	不明	4.3	1	6.7	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和3年度対策実施 事業費：850万
15	智恩寺橋	(チオンジハシ)	市道宇佐弘田線	1981	95.0	3	9.2	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：10,200万
16	神幸橋	(シノウハシ)	市道草地畑線	1983	11.8	1	4.0	2024年度	III	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	概算事業費：1,700万
17	金福寺橋	(キンフクジハシ)	市道上野金福寺線	不明	11.8	1	4.0	2021年度	III	表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	令和4年度対策実施 事業費：1,380万
18	広瀬2号橋	(ヒロセごう かわし)	市道呉崎K-3号線	1967	54.2	3	5.0	2024年度	III	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	概算事業費：5,300万
19	号数橋	(ゴウシウハシ)	市道号数線	1968	8.5	2	2.8	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：760万
20	玉川橋	(タマカハシ)	市道致育城庄屋線	1965	39.0	3	4.5	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：1,990万
21	朝平橋	(アサヒラシ)	市道夏吉線	1979	14.6	1	6.0	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：1,640万
22	小川橋	(オガハシ)	市道路線	1961	4.1	1	5.6	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：1,030万
23	末日高橋	(スエヒタガハシ)	市道呉崎A-4号線	1985	9.7	1	2.5	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：980万
24	山門橋	(ヤマカドハシ)	市道落池部線	不明	3.3	1	6.5	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、洗掘防止工、舗装打換等	令和4年度対策実施 事業費：120万
25	合畑橋	(アイタハシ)	市道中村小藤線	1962	2.7	1	4.5	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、洗掘防止工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：1,080万
26	弓切橋	(ユミキリハシ)	市道中村小藤線	1963	2.6	1	5.2	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：560万
27	日平橋	(ヒヘラシ)	市道草地畑線	2005	5.1	1	4.1	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和4年度対策実施 事業費：540万
28	下秋成橋	(シモアキナリハシ)	市道堅来小池線	不明	6.6	1	4.0	2021年度	III	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和4年度対策実施 事業費：1,050万
29	地蔵橋	(ジゾウハシ)	市道入津原中の島線	不明	9.2	2	13.2	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：2,670万
30	田福橋	(タクハシ)	市道田福入津線	1978	5.3	1	7.1	2024年度	II	表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	令和5年度対策実施 概算事業費：910万
31	浜下橋	(ハマジマシ)	市道浜泊線	不明	2.5	1	3.5	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、排水施設補修、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：625万
32	不動橋	(フドウハシ)	市道天念寺線	1980	18.0	1	3.0	2022年度	III	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：2,150万
33	小河内橋	(オホガハシ)	市道羽根長小野線	1945	4.4	1	4.6	2021年度	III	表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：760万
34	下小池橋	(シモコイケハシ)	市道堅来小池線	不明	6.6	1	4.0	2024年度	I	表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和6年度対策実施 概算事業費：1,700万
35	新桂橋	(シンカザハシ)	市道玉津海岸線	1979	108.9	6	12.9	2024年度	III	ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工、舗装打換等	概算事業費：20,000万
36	佛江橋(車道)	(ホツエハシ ショドウ)	市道新町新開線	1961	46.5	3	10.5	2024年度	III	断面修復工、ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、表面保護工、支承の補修工、舗装打換工	概算事業費：5,000万
37	佛江橋(側道)	(ホツエハシ ソウドウ)	市道新町新開線	不明	46.5	3	2.8	2024年度	III	ひびわれ注入工、鋼材の再塗装	概算事業費：6,000万
38	内山橋	(ウチヤマシ)	市道塔之御堂線	1966	7.8	1	7.2	2020年度	III	ひびわれ注入工、断面修復工、防護柵補修工、目地処理工、支承の補修工	概算事業費：1,400万
39	富貴寺橋	(フキジハシ)	市道路線	1961	12.6	1	6.4	2024年度	III	ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工、鋼材の再塗装	概算事業費：1,500万
40	堀岩屋橋	(ホリイワハシ)	市道大力線	1969	33.0	3	4.7	2024年度	III	ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、舗装打換工、支承の補修工	概算事業費：4,650万
41	白石橋	(シライシハシ)	市道一畑並石線	1972	15.0	1	5.8	2024年度	III	目地処理工、防護柵補修工、支承の補修工	概算事業費：2,700万
42	大平橋	(オオヘラハシ)	市道グリーンロード 香々地高田線	1975	15.5	1	8.8	2024年度	III	ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工	概算事業費：2,000万
43	磯町橋	(イソマチハシ)	市道磯町線	1950	3.0	1	4.3	2022年度	III	断面修復工	概算事業費：1,000万

5. 維持管理に関する基本方針

5-1. 基本方針

豊後高田市は、次の2つの基本的な考え方にに基づき、施設の維持管理を進めていきます。
予防保全の考え方を導入し、戦略的な維持管理により施設の長寿命化を図り、安全・安心な道路施設を確保します。

また、定期的な点検による橋梁の健全性の評価、計画的な対策を実施するとともに、情報を記録し、活用していきます。

これらの「点検→診断→措置→記録→（次回点検）」をメンテナンスサイクルとして継続的に実施することにより、施設の機能を確実に維持し、安全で安心な生活空間を確保していきます。

1) 定期的な点検の実施

健全度の把握については、大分県の橋梁定期点検要領(R1.11)および国土交通省の橋梁定期点検要領(H31.2)の判定基準に基づく定期点検の結果を基礎資料とし、今後についても5年に1回の頻度で定期的に点検を実施し、橋梁の劣化を早期に把握する。

2) 日常的な維持管理

橋梁を良好な状態に保つため、日常点検・清掃などの実施を徹底する。

○日常点検

- ・路上巡回等により交通安全性を著しく損なう恐れがある損傷を確認する。
- ・構造的損傷（支承の損壊や床版の抜け落ちなど）の恐れがある路面変状が確認された場合は、直ちに詳細な点検を実施する。

○橋梁維持修繕の徹底

- ・路面清掃
- ・排水管、排水ますの土砂撤去
- ・橋台・橋脚の堆積土砂・雑草・雑木の撤去など

5-2. 判断区分

定期点検では、構造上の部材区分、径間毎での健全性の診断を行います。

構造上の部材などの健全性の診断は、表-5.1の判定区分により行うことを基本とします。

表-5.1 判定区分

区分		定義
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

6. 長寿命化修繕計画による効果

本計画を策定し、実施することにより、次の効果が期待できます。

- ①生活道路の安全性・信頼性の確保
- ②維持管理コストの縮減と予算の平準化

○コストの縮減

変状が深刻化してから大規模な修繕を実施する従来の事後保全型の維持管理から、予防保全型の維持管理へ転換します。
具体的には、定期的な点検を実施することによって劣化状況を把握・予測し、適切な時期に早期予防保全型の計画に沿った維持管理を行うことにより、橋梁の長寿命化を図かりつつ、コストの縮減が実現されます。

○安全性の確保

橋梁点検により現状を把握しながら適切な修繕工事を実施することで、橋梁の安全性が確保され、市民生活の安全性が確保されます。

○保全の維持

橋梁点検結果を使用して、本市における管理橋梁の劣化状況の把握と対策優先順位を決定し、対策後の結果も反映できる管理システムを構築し、常に的確な保全が行える状態を維持します。

○予算の平準化

管理橋梁の状態や修繕・更新に係る費用を予測しつつ、現行予算執行体系に合った修繕計画を策定することで、計画的な修繕が可能となり、予算の平準化が図れます。

7. 老朽化対策における基本方針

改定にあたり、老朽化対策における基本方針を定めます。

基本方針1	修繕を行う橋梁は、集約・撤去、機能縮小等を検討します。
基本方針2	修繕を行った橋梁は、すべて施工・利用状況等の必要情報を台帳データに残します。
基本方針3	修繕を行う橋梁は、対策実施時に優先順位の考え方・目標を実施部局内で再検討・再整理します。

橋梁の高齢化数の増加に伴い、維持管理負担増が見込まれます。

これまでの点検結果、橋梁利用状況を基に、集約化・機能縮小が必要となります。今後は、通常の修繕に加え、代替可能な老朽化道路施設については、集約・撤去、機能縮小を行うことにより、持続的・実効的な橋梁のインフラメンテナンスを目指します。

8. 新技術等の活用方針

8.1 新技術（点検支援技術・新工法・新材料）導入の目標

橋梁における維持管理技術である、補修工法及び材料等の技術開発は、日進月歩の状況ではありますが、安定性・実績のある技術までに成熟していません。しかし、新技術の活用を行うことで、公共工事における品質確保やコスト縮減等の様々な課題解決に大きく貢献するため積極的な活用が求められています。その新技術の活用にあたっては、劣化要因や施工条件等によって適用できる条件が橋梁によって異なるため工種選定には留意する必要があります。

(1) 点検

定期点検において、橋梁点検車等を使用した橋梁（管理橋梁の約2割）のうち5橋程度で新技術の活用を検討し、令和9年度までに従来技術を活用した場合と比較して約1百万円のコスト縮減を目指します。

(2) 修繕

設計段階から従来工法と新工法の比較検討を行い、橋梁点検結果の健全度Ⅲ判定以上の橋梁を対象として、令和9年度までに3橋程度に新工法・新材料の活用を検討し、約6百万円のコスト縮減を目指します。

8.2 新技術導入促進の根拠基準・情報

新技術導入に関する根拠基準・情報は、下表の国土交通省・地方自治体等の各機関で作成されたものに準拠することとします。

機 関	名 称
国土交通省	NETIS 新技術情報提供システム
国土交通省	道路分野における新技術導入促進方針(案)
国土交通省	点検支援技術性能カタログ(案)
国土交通省	新技術利用のガイドライン(案)
国土交通省	モニタリング技術も含めた定期点検の支援技術の使用について
各 県	新技術情報HP

8.3 新技術等の選定方法

新技術等の選定使用については、新技術利用ガイドライン(案)に示されているように「点検支援技術使用計画」により活用技術を発注者協議・承諾の検討を行う形で選定します。

新技術品質・性能 確認項目	
選定時に確認が必要な項目	
工法名	施工方法
情報掲載元	施工実績
技術概要	概算金額
技術の特徴	概算工程
適用性（性能等）	特筆事項
選定比較表	経済性
適切性	新技術性能の適正性

8.4 新技術、新材料の活用事例

ICT技術革新が推進されるなか、生産性・安全性の向上、点検技術の高度化、コストの縮減等を目指し、ICT等のデジタル技術や新材料などの導入・活用が図られています。

橋梁の長寿命化対策やその後の点検・維持補修において、「点検支援技術性能カタログ(案)」の掲載技術、以下のような新技術、新材料を積極的に導入・活用していきます。

(1) 点検診断技術の導入・活用

UAV（ドローン）・レーザ搭載車両・点検ロボットカメラ等を用いた点検技術が開発され、実用化に向け実証実験が進められており、導入・活用を検討します。

なお、UAV等で撮影した膨大な画像データを用いて、AIにより損傷箇所を自動検出するなど、効率的な点検診断に資するAIの導入・活用も視野に入れます。

(2) モニタリング技術の導入・活用

橋梁の長期的な変動や地震時の状況などをリアルタイムで把握するため、長寿命化対策と併せて重要構造物については変位計やひずみ計を設置するなど、新たなモニタリング技術の導入・活用を検討します。

(3) 新材料の活用

効果的かつ効率的な長寿命化対策を行うため、FRP（繊維補強プラスチック）、繊維補強コンクリート、高強度鋼材、耐腐食性能が高い材料（ステンレス・アルミニウムなど）、施工性が良く早期供用が図られる材料等の活用を検討します。また、現場での工期短縮を目指しプレキャスト化についても検討します。

9. 費用の縮減に関する具体的な方針

改定にあたり、費用の縮減に関する具体的な方針を定めます。

基本方針1	定期点検において新技術の活用を検討するとともに、直営点検を実施し、費用を縮減します。
基本方針2	健全度Ⅱの橋梁について、健全度Ⅲ判定への進行を未然に防止し、費用を縮減します。
基本方針3	地域との十分なコミュニケーションにより集約化、機能縮小を目指し、費用を縮減します。

以上の方針のもとに、

(1) 定期点検における直営点検の実施

令和9年度までに、管理橋梁のうち橋長が短く、構造が単純な10橋程度については直営点検を実施し、約3百万円のコスト縮減を目指します。

(2) 集約化・撤去および廃止の検討

迂回路の存在、交通量（橋梁の利用状況等の変化）利便性、損傷状況を考慮しながら、令和10年度までに2橋程度の集約化・撤去および廃止を検討し、約1百万円のコスト縮減を目指します。

また、予防型保全段階（Ⅱ）においては、次のとおりとします。

① 早期に補修したほうが深刻な損傷を防止できる場合の補修実施

② 老朽化が著しい橋梁を補修するより、更新・撤去するほうが将来的に維持管理費の軽減を図れる場合の更新・撤去実施

③ 地域と十分な協議を行い了解のもと、機能縮小を行うほうが、将来的に、維持管理費の軽減を図れる場合の機能縮小実施

以上を検討・実施することにより費用の縮減を図ります。

10. 豊後高田市橋梁長寿命化修繕計画策定担当部署

1) 計画策定担当部署

豊後高田市 建設課 TEL 0978-22-3100

11. 10年間の個別施設計画

番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考	
1	1	古式橋	大田森線	鋼橋	17.4	4.0	1977	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検						
2	2	唐池下橋	大田森線	RC橋	7.9	5.6	1992	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検					
3	3	碓橋	塔之御堂線	PC橋	67.0	6.7	1992	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検				定期点検					
4	4	碓小橋	塔之御堂線	鋼橋	13.5	5.4	1976	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
5	5	内山橋	塔之御堂線	RC橋	7.0	7.2	1966	Ⅲ	2024	補修	断面修復工		定期点検				定期点検					ひびわれ注入工、断面修復工、防護柵補修工、目地処理工、支承の補修工	概算事業費：1,400万	
6	10	広瀬橋	入津鑑石線	PC橋	44.5	9.7	1994	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
7	11	大汐田橋	入津鑑石線	RC橋	4.7	7.5	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
8	12	鑑石橋	呉崎鑑石線	RC橋	10.7	6.5	-	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検					
9	13	呉崎A-5橋	呉崎A-5号線	RC橋	9.8	5.8	1983	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
10	14	中島橋	呉崎A-13号線	RC橋	10.4	5.6	1965	Ⅱ	2020	点検強化				定期点検					定期点検					
11	15	川田橋	入津原中之島線	RC橋	5.1	7.0	1979	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
12	16	地藏橋	入津原中之島線	RC橋	9.6	14.5	-	Ⅱ	2024	点検強化							定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和5年度対策実施済 事業費：2,670万	
13	17	大黒橋	入津原中之島線	RC橋	7.0	10.0	1959	Ⅱ	2024	点検強化				定期点検				定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、舗装打換等	令和3年度対策実施済 事業費：1,550万
14	18	入津橋	草地入津長添線	PC橋	22.5	9.9	2001	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
15	19	水俣橋	草地入津長添線	RC橋	9.3	5.6	1982	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
16	20	鳴橋	草地入津長添線	RC橋	6.2	7.2	1994	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検					定期点検				
17	21	桂橋	新町上町線	RC橋	82.2	9.3	1950	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検				
18	22	桂小橋	新町上町線	RC橋	10.0	8.3	1967	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
19	23	短川橋	本町野地線	PC橋	16.6	6.2	1985	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検					
20	24	雁山橋	雁山線	石橋	3.9	6.2	-	Ⅱ	2024	点検強化				定期点検					定期点検					
21	25	富貴寺大橋	露線	鋼橋	36.0	6.8	1968	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			H28 上部工・下部工・防護柵・舗装・支床補修(ひびわれ補修、断面修復、支床取替、橋面防水・舗装打換等、防護柵取替)	
22	26	富貴寺橋	露線	RC橋	12.5	6.3	1961	Ⅲ	2024	補修	支承の補修工		定期点検				定期点検						ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工、鋼材の再塗装	
23	27	小川橋	露線	RC橋	4.1	6.6	1961	I	2024	点検強化				定期点検									表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	
24	28	牛切第2号橋	大田水崎線	RC橋	3.4	5.1	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				令和5年度対策実施済 事業費：10,240万	
25	29	荏の橋	来縄線	PC橋	12.3	11.8	1984	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検				
26	30	荏ノ川橋	来縄線	RC橋	3.8	11.7	-	Ⅱ	2024	点検強化						定期点検								
27	31	川原橋	川原区内線	PC橋	11.0	4.0	2002	I	2022	対策なし					定期点検					定期点検				
28	32	田福橋	田福入津線	RC橋	5.3	8.0	1978	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検								表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、舗装打換等	
29	33	向殿治屋橋	田福入津線	RC橋	3.2	8.0	1986	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
30	34	日高橋	志手町呉崎線	鋼橋	19.4	4.8	1970	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検					
31	35	上日高橋	志手町呉崎線	RC橋	3.5	5.0	1986	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検							定期点検					
32	36	大井手橋	志手町呉崎線	鋼橋	27.0	4.0	1979	Ⅱ	2020	点検強化				定期点検						定期点検				
33	37	和泉橋	呉崎A-11号線	RC橋	3.0	4.8	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
34	38	汐切橋	呉崎B1-2号線	PC橋	53.5	8.2	1984	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検									
35	39	千代第2号橋	呉崎K-3号線	RC橋	7.5	5.6	1955	I	2022	対策なし							定期点検			定期点検			表面被覆工、断面修復工、部材取替工、鋼材の再塗装、舗装打換等	
36	40	広瀬2号橋	呉崎K-3号線	PC橋	54.1	5.8	1967	Ⅲ	2024	補修	断面修復工			定期点検					定期点検				表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	
37	41	芝場橋	草地芝場線	RC橋	4.2	5.6	-	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検								表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、鋼材の再塗装、舗装打換等	
38	42	神楽橋	草地畑線	RC橋	11.6	5.0	1983	Ⅲ	2024	補修	ひびわれ充填工			定期点検					定期点検				令和3年度対策実施済 事業費：850万	
39	43	日平橋	草地畑線	RC橋	5.1	4.6	2005	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検					定期点検			表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	
40	44	泉橋	森野部線	PC橋	77.2	7.5	1974	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検								令和4年度対策実施済 事業費：540万	
41	45	御木橋	森野部線	PC橋	3.8	9.3	-	Ⅱ	2024	点検強化							定期点検						表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、舗装打換等	
42	46	沼田橋	森野部線	PC橋	2.6	11.6	-	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検									
43	47	川部橋	矢原線	RC橋	7.0	3.9	1950	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検					定期点検				
44	48	堀岩屋橋	大力線	鋼橋	33.0	4.8	1969	Ⅲ	2024	補修	支承の補修工		定期点検										ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、舗装打換工、支承の補修工	
45	49	高橋橋	東都甲松行線	RC橋	20.0	6.2	1960	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
46	50	浜田橋	浜田等ノ組線	PC橋	33.0	6.2	1993	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検					
47	51	観音橋	浜田等ノ組線	RC橋	20.5	4.1	1958	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検					
48	52	朝平橋	夏古線	RC橋	14.6	7.0	1979	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検									
49	53	秋内橋	夏古線	RC橋	7.1	4.1	1957	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検									表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	
50	54	夏古橋	夏古線	RC橋	2.1	4.6	1942	Ⅱ	2024	点検強化							定期点検						令和5年度対策実施済 事業費：1,640万	
51	55	八王子橋	奥畑1号線	石橋	12.0	3.9	1948	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検							定期点検					
52	56	内野橋	内野線	PC橋	73.0	6.2	2002	Ⅱ	2019	点検強化										定期点検				
53	57	宮川1号橋	寺田迫田線	石橋	2.4	4.0	1964	Ⅱ	2024	点検強化					定期点検									
54	58	宮川2号橋	寺田迫田線	RC橋	8.4	4.0	1964	Ⅱ	2020	点検強化					定期点検					定期点検				
55	59	山ノ下橋	茂原線	RC橋	8.5	4.5	1978	Ⅱ	2020	点検強化									定期点検					
56	60	日ノ鶴橋	池部日ノ出線	PC橋	42.5	6.0	1990	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検									
57	61	池部橋	池部日ノ出線	PC橋	12.9	7.5	1999	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検						定期点検			
58	62	両田橋	池部日ノ出線	PC橋	10.0	4.3	1985	Ⅱ	2021	点検強化										定期点検				
59	63	新泉橋	間戸横嶺線	鋼橋	21.1	4.5	1979	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検					
60	64	アミダ橋	間戸横嶺線	RC橋	3.0	4.6	-	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検					定期点検				
61	65	二宮橋	間戸横嶺線	RC橋	13.2	4.4	1992	Ⅱ	2020	点検強化									定期点検					

11. 10年間の個別施設計画

通し 番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考
62	66	小崎橋	中村小藤線	PC橋	17.4	5.1	1992	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
63	67	大坪橋	中村小藤線	RC橋	11.9	5.5	1960	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
64	68	弓切橋	中村小藤線	RC橋	2.6	5.6	1963	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検					表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施済 事業費：560万
65	69	合座橋	中村小藤線	RC橋	2.7	4.8	1962	Ⅱ	2024	点検強化												表面被覆工、断面修復工、部材取替工、洗掘防止工、舗装打換等	令和5年度対策実施済 事業費：1,080万
66	70	小藤橋	中村小藤線	石橋	4.3	3.4	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
67	71	学校前橋	学校岡田線	RC橋	7.8	5.7	1965	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検					H31 上部工・下部工・防護欄・支承補修(ひび割れ補修、断面修復、支承部の塗装工)	令和元年度対策実施済 事業費：1,050万
68	72	大石川橋	相原本谷線	RC橋	10.2	5.6	1931	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
69	73	四反田橋	相原本谷線	RC橋	7.0	4.1	1954	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
70	74	竜華橋	真木上野線	PC橋	33.5	9.3	2004	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
71	75	古江橋	水崎下第1号線	PC橋	12.7	4.8	1994	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
72	77	牛切第1号橋	田富牛切線	RC橋	4.3	4.4	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
73	78	天神江橋	小野瀬天神江線	RC橋	4.9	5.8	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
74	79	界橋	大田橋林線	石橋	2.6	2.1	1954	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
75	80	界小橋	大田橋林線	鋼橋	15.2	2.4	1978	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
76	81	田部橋	橋林区内1号線	鋼橋	12.5	3.3	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
77	82	西土居橋	西土居雲林線	RC橋	3.1	6.3	1976	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検						定期点検				
78	83	水取1号橋	水取川原線	RC橋	15.7	2.9	1961	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検				定期点検					
79	84	水取2号橋	水取川原線	RC橋	10.5	2.5	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検						
80	85	本名橋	夏目本名線	PC橋	17.3	6.2	1988	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
81	86	唐池橋	雲林2号線	RC橋	3.5	5.7	1983	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
82	87	明神橋	御玉6号線	RC橋	6.6	6.0	1961	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
83	88	玉津橋	御玉9号線	RC橋	6.6	8.0	1961	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
84	89	長岸寺橋	御玉11号線	RC橋	7.0	4.0	1960	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、鋼材の再塗装、排水施設補修、舗装打換等	令和元年度対策実施済 事業費：1,120万
85	90	天神橋	天神橋線	RC橋	8.2	2.7	1966	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検						定期点検				
86	91	磯町橋	磯町線	RC橋	2.8	4.9	1950	Ⅲ	2022	補修	断面修復工				定期点検					定期点検			断面修復工
87	92	中伏下橋	中伏区内1号線	鋼橋	20.0	2.1	1973	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					概算事業費：1,400万
88	93	新栄橋	中伏区内1号線	RC橋	3.0	4.0	1955	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
89	94	玉野橋	中学校向鍛冶屋線	石橋	3.9	4.4	1955	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
90	95	第2鉄橋	呉崎A-3号線	RC橋	6.4	4.6	1964	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
91	96	正門橋	呉崎A-3号線	RC橋	6.8	4.1	1964	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検						定期点検		
92	97	末日高橋	呉崎A-4号線	RC橋	9.7	3.1	1985	Ⅰ	2024	点検強化			定期点検				定期点検					表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施済 事業費：980万
93	98	呉崎A-7号橋	呉崎A-7号線	RC橋	9.6	4.6	1983	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検				定期点検					
94	99	栄栄橋	呉崎A-8号線	RC橋	9.2	5.8	1983	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
95	100	日真生橋	呉崎A11-1号線	RC橋	4.6	4.5	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
96	101	下豊橋	呉崎B-2号線	RC橋	2.5	3.4	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検										
97	102	塩巻橋	呉崎B-2号線	PC橋	15.2	8.2	1991	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
98	103	繁橋	呉崎B-3号線	RC橋	3.7	3.0	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検					
99	104	山田橋	呉崎B-3号線	鋼橋	17.4	4.8	1976	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
100	105	第2塩部橋	呉崎B-3号線	RC橋	2.4	5.3	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
101	106	直入橋	呉崎B-3号線	PC橋	9.9	6.0	1989	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
102	107	藤原橋	呉崎B-4号線	RC橋	3.0	4.0	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
103	108	西岡橋	呉崎B-5号線	RC橋	3.5	5.0	1985	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
104	109	板清橋	呉崎B-5号線	RC橋	2.2	7.0	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検						定期点検					
105	110	北岡橋	呉崎B-6号線	RC橋	3.5	8.0	1986	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検					
106	111	宮田橋	呉崎B-7号線	PC橋	2.9	4.1	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
107	112	中川橋	呉崎B-7号線	RC橋	3.5	5.0	1986	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
108	113	白鷹橋	呉崎B-10号線	RC橋	3.8	6.1	1986	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
109	114	田中橋	呉崎B-14号線	RC橋	5.0	4.0	-	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
110	115	満畑橋	呉崎B-17号線	RC橋	40.0	2.7	1965	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
111	116	千拓第6号橋	呉崎K-2号線	RC橋	3.1	5.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
112	117	千拓第1号橋	呉崎K-2号線	RC橋	7.5	3.4	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
113	118	千拓第7号橋	呉崎K-2号線	RC橋	2.3	5.6	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
114	119	千拓第4号橋	呉崎K-5号線	RC橋	4.0	5.3	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
115	120	千拓第5号橋	呉崎K-6号線	RC橋	4.0	5.0	-	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
116	121	千拓第3号橋	呉崎K-11号線	RC橋	7.5	3.4	-	Ⅰ	2024	点検強化			定期点検				定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、表面含浸工、部材取替工、排水施設補修、舗装打換等	令和3年度対策実施済 事業費：1,380万
117	122	広瀬5号橋	広瀬A-5号線	RC橋	18.8	4.8	1964	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
118	123	小谷橋	草部古城米山線	石橋	2.3	1.6	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
119	124	青緑橋	古城区内線	RC橋	3.2	4.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
120	125	尾瀬橋	草地農協線	PC橋	17.0	3.4	2002	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
121	126	田中橋	草地本村線	RC橋	6.7	5.2	1927	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
122	127	有安橋	田福観谷線	RC橋	9.1	4.8	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				

11. 10年間の個別施設計画

通し 番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考
123	128	外山橋	上野部線	RC橋	5.0	5.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検				定期点検					
124	129	智前橋	出合橋高宇田線	RC橋	4.7	4.9	1973	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
125	130	雷下橋	雷下線	RC橋	11.7	3.6	2002	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
126	131	2号雷下橋	雷下線	RC橋	4.3	3.1	1974	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
127	132	雷上沈橋	雷智恩寺線	RC橋	16.6	2.7	1950	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
128	133	下日平橋	下日平線	石橋	7.2	3.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
129	134	鴨尾橋	鴨尾区内1号線	RC橋	15.3	2.7	1949	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検				定期点検					
130	135	大力小橋	田代線	RC橋	8.5	4.7	1989	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
131	136	庄西橋	松行畑線	RC橋	6.1	3.7	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
132	137	林橋	松行区内線	RC橋	7.8	4.2	1986	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
133	138	朝拝橋	松行区内線	RC橋	8.9	3.5	1980	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
134	139	口瀬河橋	口瀬河線	RC橋	21.0	4.4	1953	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
135	140	岩竹橋	岩竹線	RC橋	6.0	2.0	1956	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
136	141	行園橋	行園線	RC橋	18.1	4.5	1956	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
137	142	岩ノ下橋	行園線	PC橋	20.1	5.0	1982	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
138	143	不動橋	天念寺線	PC橋	18.0	5.5	1980	Ⅲ	2022	補修	詳細調査にて決定				定期点検					定期点検		表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和6年度対策実施済 事業費：2,160万
139	144	田口橋	田口線	PC橋	18.8	3.8	1984	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
140	145	重達坊橋	重達坊線	PC橋	18.9	4.3	1985	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
141	146	田原地橋	田原地線	RC橋	15.3	2.4	1973	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
142	147	号敷橋	号敷線	RC橋	8.5	3.2	1968	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検					表面被覆工、断面修復工、鋼材の再塗装、部材取替工、舗装打換等	令和5年度対策実施済 事業費：760万
143	148	徳迫橋	東郡甲大力線	RC橋	19.1	3.6	1963	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
144	149	鶴谷下橋	東郡甲鶴線	RC橋	9.4	5.8	2002	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
145	150	鶴谷上橋	東郡甲鶴線	RC橋	10.0	4.2	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
146	151	古田橋	中平夏吉1号線	PC橋	23.5	4.0	1991	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
147	152	迫橋	北ノ迫線	石橋	13.0	4.4	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
148	153	横小路橋	横小路線	鋼橋	56.2	2.6	1969	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
149	154	折渡橋	山ノ腰線	PC橋	65.0	8.5	1995	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検						定期点検				
150	155	引瀬橋	倉谷線	PC橋	80.6	6.5	1994	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
151	156	平ノ下橋	倉谷線	RC橋	3.6	5.6	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
152	157	丸山橋	西川丸山線	PC橋	20.0	5.6	2002	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
153	158	下の川橋	丸山線	RC橋	22.0	6.2	1955	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
154	159	小田池橋	奥畑2号線	鋼橋	12.0	6.2	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
155	160	奥畑一号橋	奥畑2号線	RC橋	8.0	4.1	1953	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
156	161	奥畑二号橋	奥畑2号線	RC橋	7.0	3.6	1954	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
157	162	奥畑三号橋	奥畑2号線	石橋	10.0	3.3	1953	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
158	163	奥畑四号橋	奥畑2号線	RC橋	10.4	3.1	1955	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
159	164	奥畑五号橋	奥畑2号線	RC橋	5.3	3.0	1964	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
160	165	茂原橋	茂原区内線	RC橋	5.5	3.6	1979	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
161	166	駄渡橋	藤平線	PC橋	15.2	4.1	2001	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
162	167	平原橋	平原線	PC橋	13.9	4.4	2002	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
163	168	四土居橋	露四土居線	PC橋	11.2	4.0	2002	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
164	169	清達橋	小田原日ノ鶴線	RC橋	3.6	4.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
165	170	岩下橋	岩脇線	RC橋	9.2	5.6	-	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検				
166	171	岩脇橋	岩脇線	RC橋	9.1	3.0	1968	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
167	172	昭和橋	泉源寺線	鋼橋	21.2	4.8	1977	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検				
168	173	松尾橋	橋林線	RC橋	2.5	3.0	1963	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
169	174	堀之内橋	中村堀之内線	PC橋	23.0	6.2	1985	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
170	175	影平橋	相原影平線	鋼橋	10.8	4.6	1963	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
171	177	堂山橋	ボックスカルバート		2.3	6.0	1989	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検						
172	178	平床橋	堂山線	PC橋	12.6	5.2	-	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検			
173	179	七ツ谷橋	原七ツ谷線	RC橋	3.8	3.0	1959	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
174	180	空木橋	空木線	RC橋	3.6	3.1	1916	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検					
175	181	上空木橋	空木線	石橋	3.4	3.6	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
176	182	金福寺橋	上野金福寺線	RC橋	11.7	4.6	-	Ⅲ	2021	補修	断面修復工				定期点検					定期点検		表面被覆工、断面修復工、舗装打換等	令和4年度対策実施済 事業費：1,380万
177	183	西原橋	相原西原線	RC橋	7.0	4.9	1963	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
178	184	円太郎橋	相原西原線	石橋	3.0	1.5	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
179	185	宮ノ前橋	仁田田原線	石橋	9.3	4.1	1971	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
180	186	真木橋	真木大曲線	PC橋	15.2	4.2	1998	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
181	187	大曲橋	真木大曲線	石橋	3.0	4.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
182	188	観音橋	上野観音堂線	PC橋	12.0	5.0	1990	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検			
183	189	岡ヶ尾橋	上野観音堂線	RC橋	2.5	4.0	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						

11. 10年間の個別施設計画

番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考		
184	190	神田橋	上野観音堂線	RC橋	5.0	3.4	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検							
185	191	田ノ口尻橋	平野五反田線	ボックスカルバート	2.3	3.0	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検						定期点検							
186	192	平畑橋	今下田園木線	石橋	3.2	5.4	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
187	193	田ノ口橋	田ノ口線	石橋	3.6	4.4	1915	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
188	194	熊野橋	熊野線	RC橋	7.6	3.4	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
189	195	登尺橋	熊野線	石橋	2.2	3.2	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
190	196	草地橋	草小前線	PC橋	11.8	5.2	1987	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検					定期点検					
191	197	山門橋	露池部線	石橋	3.3	6.4	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検						定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、洗掘防止工、舗装打換等	令和4年度対策実施済 事業費：120万	
192	198	駒原橋	古城黒松線	RC橋	2.9	5.1	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検						定期点検							
193	199	小深田橋	小深田本村線	RC橋	9.8	5.2	1985	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
194	200	貴船橋	古城貴船線	石橋	11.0	3.8	1985	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検							
195	201	駒道橋	古城駒道線	RC橋	9.8	4.6	1985	Ⅰ	2021	対策なし				定期点検					定期点検						
196	202	新洲2号橋	新洲区内線	RC橋	12.5	3.8	1993	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検					
197	203	新洲橋	新洲区内線	RC橋	3.0	3.0	2002	Ⅱ	2022	点検強化						定期点検				定期点検					
198	204	洲渚橋	洲渚線	石橋	6.0	2.5	-	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検						
199	205	上松橋	本村区内線	RC橋	4.6	4.8	1988	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
200	206	野田橋	中伏区内3号線	PC橋	12.6	5.0	1989	Ⅱ	2021	点検強化					定期点検				定期点検						
201	207	内川原橋	川原線	RC橋	4.7	6.6	1991	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検						定期点検							
202	208	一畑上橋	一畑走水線	RC橋	4.0	5.1	1952	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
203	209	庵岐橋	一畑走水線	RC橋	5.9	6.6	1953	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検						
204	210	一畑小橋	一畑走水線	RC橋	4.9	6.8	1952	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
205	211	寺川橋	大井椎原線	RC橋	48.0	4.8	1957	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検						定期点検				H31 上部工・下部工・防護柵・舗装補修(ひび割れ補修、断面修復、舗装打換え)	令和元年度対策実施済 事業費：4,020万	
206	212	椎原橋	大井椎原線	RC橋	5.8	4.4	1972	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検						定期点検							
207	213	原橋	原3号線	RC橋	8.6	6.7	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
208	214	新桂橋	玉津海岸線	PC橋	108.9	12.5	1979	Ⅲ	2024	補修	ひびわれ充填工			定期点検					定期点検					ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工、舗装打換等	概算事業費：20,000万
209	215	智恵寺橋	碓橋弘田線	RC橋	3.9	4.4	1973	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
210	216	龜橋	碓橋弘田線	鋼橋	39.0	5.8	1968	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検						定期点検						
211	217	尾迫橋	森高宇田線	RC橋	11.3	9.5	1996	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
212	218	一畑橋	一畑並石線	鋼橋	10.0	6.0	1967	Ⅱ	2020	点検強化				定期点検					定期点検						
213	219	白石橋	一畑並石線	鋼橋	15.0	5.0	1972	Ⅲ	2024	補修	支承の取替・防錆工							定期点検						目地処理工、防護柵補修工、支承の補修工	概算事業費：2,700万
214	220	大日大橋	一畑並石線	RC橋	13.6	6.0	1946	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検						
215	221	大日小橋	一畑並石線	PC橋	20.9	6.2	1994	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
216	222	市木橋	向銀住屋区内線	RC橋	7.7	9.2	1995	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
217	223-1	佛江橋(車道)	新町新開線	PC橋	46.5	7.8	1961	Ⅲ	2024	補修	支承の補修工			定期点検					定期点検					断面修復工、ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、表面保護工、支承の補修工、舗装打換工	概算事業費：5,000万
218	223-2	佛江橋(側道)	新町新開線	鋼橋	46.5	2.8	1961	Ⅲ	2024	補修	支承の補修工			定期点検					定期点検					ひびわれ注入工、鋼材の再塗装	概算事業費：6,000万
219	224	無名橋	青緑線	RC橋	2.9	5.0	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検								定期点検					
220	225	安場橋	国道新地線	PC橋	31.0	5.0	1989	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検					
221	226	ホンム1号橋	本村区内2号線	RC橋	9.0	4.8	-	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検					
222	227	ホンム2号橋	本村区内2号線	RC橋	9.9	4.8	-	Ⅰ	2022	対策なし					定期点検					定期点検					
223	228	平野橋	真中山倉線	PC橋	7.5	6.1	1971	Ⅱ	2020	点検強化				定期点検					定期点検						
224	229	呉崎C-3号橋	呉崎C-3号線	PC橋	3.9	5.6	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検								定期点検					
225	230	日平橋	グリーンロード青々地高田線	PC橋	12.4	7.8	-	Ⅱ	2022	点検強化						定期点検					定期点検				
226	231	宮ノ下橋	宇佐弘田線	RC橋	25.8	8.2	1989	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検							定期点検					
227	232	智恵寺橋	宇佐弘田線	PC橋	95.0	9.2	1981	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検											表面被覆工、断面修復工、防護柵取替、伸縮装置取替、舗装打換等	令和6年度対策実施済 事業費：10,200万
228	233	鼎1号線	宇佐弘田線	ボックスカルバート	3.3	10.8	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
229	234	鴨尾橋	宇佐弘田線	RC橋＋PC橋	47.7	8.2	1984	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検							定期点検					
230	301	正津橋	縦貫線	PC橋	21.4	19.7	1998	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
231	302	垣赤橋	縦貫線	RC橋	16.3	4.6	1979	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検						定期点検				
232	303	栗師橋	縦貫線	PC橋	17.2	8.2	2006	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検						定期点検				
233	304	大黒橋	真玉堀切線	PC橋	15.4	7.0	2005	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検						
234	305	玉川橋	致斉線庄屋線	PC橋	39.0	6.4	1965	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検						定期点検					表面被覆工、断面修復工等	令和5年度対策実施済 事業費：2,000万
235	306	湯原橋	湯原区内線	PC橋	24.1	5.2	1989	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
236	307	五十石橋	湯原線	RC橋	17.9	3.0	1951	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
237	308	西畑天神橋	浜西畑線	PC橋	3.3	5.2	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検							定期点検						
238	309	西畑平宗橋	浜西畑線	RC橋	9.9	5.3	2013	Ⅰ	2024	対策なし			定期点検						定期点検						
239	310	赤坂小橋	大村金屋線	RC橋	18.0	4.4	1964	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検						
240	311	入江橋	白野浜線	PC橋	9.5	5.5	1934	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検						定期点検				
241	312	浜下橋	浜泊線	RC橋	3.0	3.9	-	Ⅰ	2024	点検強化			定期点検						定期点検					断面修復工、ひびわれ補修工等	令和6年度対策実施済 事業費：630万
242	315	高野第三橋	高野線	RC橋	4.0	4.3	-	Ⅰ	2024	対策なし			定期点検						定期点検					表面被覆工、表面含浸工、断面修復工、舗装打換等	令和元年度対策実施済 事業費：1,230万
243	316	堀川橋	高野線	RC橋	22.5	3.6	-	Ⅱ	2022	点検強化					定期点検					定期点検					
244	317	玉橋	真玉千石B-2号線	RC橋	6.3	4.6	-	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検						定期点検						

11. 10年間の個別施設計画

通し 番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考
245	318	上時安橋	時安線	PC橋	7.0	5.2	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
246	319	下時安橋	時安線	PC橋	8.5	4.9	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
247	320	天神楽橋	天神楽線	RC橋	5.6	3.5	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
248	321	横川橋	天神楽線	RC橋	3.9	3.2	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
249	322	豊ノ平橋	松ヶ平線	RC橋	5.3	2.2	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
250	323	久保橋	赤松線	石橋	7.5	4.0	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
251	324	赤松橋	赤松線	石橋	3.4	3.8	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
252	325	横内小橋	長峰線	RC橋	10.8	2.0	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
253	326	矢垣橋	庄屋長峰線	鋼橋	15.0	3.8	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
254	327	西弘橋	西弘線	PC橋	11.0	4.6	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
255	328	西弘小橋	西弘線	PC橋	13.0	4.2	-	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
256	329	萩原橋	萩原線	鋼橋	23.5	2.1	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
257	330	広丸橋	西夷小水取線	PC橋	10.9	6.3	2000	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
258	331	行立橋	行立線	PC橋	15.0	5.3	1985	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検					定期点検				
259	332	岩屋橋	下黒土長岩屋線	鋼橋	19.8	4.6	-	Ⅱ	2020	点検強化				定期点検					定期点検				
260	333	椿堂一号橋	椿堂線	RC橋	5.3	2.9	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
261	334	椿堂二号橋	椿堂線	RC橋	5.4	3.6	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
262	335	宝玉橋	佐古線	PC橋	15.5	6.2	2003	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
263	336	山口橋	足駄木線	RC橋	4.7	3.1	-	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検					定期点検				
264	337	足駄木橋	足駄木線	RC橋	4.5	3.0	-	Ⅲ	2024	補修	石積補修		定期点検					定期点検				石積補修	概算事業費：40万
265	338	中村橋	田ノ口線	RC橋	12.5	3.7	1968	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
266	339	田ノ口橋	田ノ口線	鋼橋	14.4	2.6	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
267	340	アソキ橋	赤坂米山線	鋼橋	13.6	3.8	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
268	341	影平橋	影平線	PC橋	18.5	6.3	2005	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
269	342	寺田橋	寺田徳久保線	PC橋	14.0	2.6	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
270	343	大畑橋	大畑長峰線	PC橋	14.3	2.2	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
271	344	鶴今橋	湯原尾南線	鋼橋	27.0	4.2	1995	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
272	345	尾南橋	尾南線	PC橋	7.8	4.1	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
273	346	西畑受橋	西畑平原受線	RC橋	6.6	4.0	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
274	347	堂ノ口橋	大平影平線	鋼橋	10.5	3.6	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
275	348	西ノ迫橋	大平影平線	鋼橋	8.4	3.4	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検					表面被覆工、断面修復工、当て板補修工、部材取替工、舗装打換等	令和3年度対策実施済 事業費：1,440万
276	349	恵良川橋	浜庄屋線	鋼橋	16.5	6.9	1971	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
277	350	浜栗橋	浜庄屋線	RC橋	6.0	5.6	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
278	351	柿ノ木田橋	恵良万四郎線	鋼橋	14.5	3.8	-	Ⅱ	2020	点検強化		定期点検						定期点検					
279	352	万四郎橋	恵良線	RC橋	6.7	2.9	-	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検					定期点検				
280	353	中原橋	恵良線	RC橋	5.3	2.9	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
281	354	大道橋	グリーンロード青々地高田線	PC橋	15.0	8.2	1990	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
282	355	尾崎橋	グリーンロード青々地高田線	PC橋	11.0	7.8	1973	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
283	356	カケ平橋	グリーンロード青々地高田線	RC橋	5.2	7.8	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検					H30.1 上部工・下部工・地覆・舗装補修(ひび割れ補修、断面修復、橋面防水、舗装打換入)	
284	357	常盤橋	グリーンロード青々地高田線	PC橋	23.0	7.3	1975	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
285	358	大平橋	グリーンロード青々地高田線	PC橋	15.5	8.8	1975	Ⅲ	2024	補修	ひびわれ充填工		定期点検					定期点検				ひびわれ注入工、ひびわれ充填工、断面修復工	概算事業費：2,000万
286	359	湯の前橋	湯前線	PC橋	31.5	5.2	1994	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
287	360	膳房橋	常盤区内1号線	RC橋	3.4	4.1	-	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検					定期点検					
288	361	向寺田橋	向寺田線	鋼橋	18.0	4.0	1987	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
289	362	横内橋	横内線	RC橋	12.6	2.7	-	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検						定期点検				H30.1 上部工・下部工・地覆・舗装補修(ひび割れ補修、断面修復)	
290	363	大岩屋京田橋	大岩屋京田線	RC橋	4.8	4.6	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
291	401	小河内橋	羽根長小野線	RC橋	4.5	4.9	1945	Ⅲ	2021	補修	断面修復工			定期点検					定期点検			断面修復工、ひびわれ補修工、舗装打換等	令和6年度対策実施済 事業費：760万
292	402	宮川橋	羽根長小野線	PC橋	25.4	11.1	1998	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
293	403	早田橋	早田小学校線	RC橋	9.7	6.7	1995	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
294	404	兼峰橋	兼峰線	RC橋	9.7	5.2	1991	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
295	405	天越橋	片山牛迫線	RC橋	13.5	9.8	1988	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
296	406	片山橋	片山牛迫線	RC橋	9.9	9.8	1993	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
297	407	塩屋橋	見目新渡止線	RC橋	14.1	5.0	1953	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検				定期点検					
298	408	竹田橋	見目新渡止線	PC橋	35.0	6.6	1953	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検					表面被覆工、表面含浸工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、舗装打換等	平成30年度対策実施済 事業費：4,830万
299	409	湊橋	見目新渡止線	RC橋	5.6	9.1	1969	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検					定期点検					
300	411	下小池橋	堅束小池線	RC橋	6.5	4.7	-	Ⅰ	2024	点検強化		定期点検					定期点検					断面修復工、ひびわれ補修工等	令和6年度対策実施済 事業費：1,800万
301	412	松津橋	西松津線	RC橋	7.3	8.1	1968	Ⅰ	2024	点検強化		定期点検					定期点検					表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和3年度対策実施済 事業費：2,410万
302	413	永四郎橋	西夷線	RC橋	5.7	4.7	1960	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検					定期点検					
303	414	石城橋	東夷区内1号線	PC橋	14.1	4.3	1965	Ⅱ	2024	点検強化		定期点検					定期点検						
304	415	論田橋	東田ノ上線	PC橋	26.7	5.0	1981	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				
305	416	叶刈橋	叶刈金伏線	PC橋	32.0	6.5	1990	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検					定期点検				

11. 10年間の個別施設計画

通し 番号	番号	橋 梁 名	路 線 名	橋 種	橋長 (m)	全幅員 (m)	架設年次 (西暦)	健全性	最新点 検時期	対 策	代表対策工(案)	平成31年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)	令和6年 (2024)	令和7年 (2025)	令和8年 (2026)	令和9年 (2027)	令和10年 (2028)	補修実施時期・内容	備 考
306	417	長相橋	見目線	RC橋	20.0	6.0	1981	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
307	418	加藍橋	見目線	RC橋	12.9	4.8	1969	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
308	419	田井橋	徳光線	鋼橋	13.8	3.8	1992	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
309	420	下今祥橋	三日月線	RC橋	14.2	2.6	1982	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
310	421	浜田橋	堅来小池線	RC橋	12.7	4.6	1983	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
311	422	上小池橋	小池線	RC橋	4.3	3.2	1968	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
312	423	小池橋	小池線	RC橋	5.5	29.0	1968	Ⅱ	2024	点検強化			定期点検				定期点検						
313	424	宮ノ本橋	西羽根線	RC橋	5.2	7.1	1953	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
314	425	鴻録橋	道園線	RC橋	13.5	5.2	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
315	426	田中ノ橋	道園線	RC橋	12.5	4.6	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
316	427	谷口橋	前田線	PC橋	10.9	6.2	1999	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
317	428	永代橋	前田線	PC橋	14.7	5.4	2001	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
318	429	郷倉橋	郷倉線	PC橋	30.1	5.1	1970	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
319	430	坂口橋	坂口線	PC橋	31.7	3.5	1957	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
320	431	浜殿橋	浜殿牛迫線	RC橋	24.7	4.8	1962	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
321	432	西浜橋	牛迫線	RC橋	4.8	10.2	1970	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
322	433	松原橋	松原線	PC橋	5.0	4.0	2004	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
323	434	浜磯橋	堤長岬線	鋼橋	20.0	6.2	1962	Ⅱ	2020	点検強化			定期点検				定期点検						
324	435	渡戸川橋	高島線	RC橋	7.6	4.8	-	Ⅰ	2020	対策なし			定期点検				定期点検						
325	436	大谷橋	高島線	RC橋	5.0	6.5	1987	Ⅱ	2021	点検強化				定期点検						定期点検			
326	437	高島橋	高島線	RC橋	11.5	5.2	1996	Ⅰ	2021	対策なし				定期点検						定期点検			
327	438	高島小橋	高島線	RC橋	3.0	5.1	2001	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
328	439	南高島橋	高島線	RC橋	8.4	6.0	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
329	440	小路橋	見目道線	RC橋	2.8	4.0	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
330	441	山神橋	見目線	RC橋	3.7	2.4	1968	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
331	442	明の迫橋	堅来羽根線	RC橋	3.0	6.2	1967	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検						
332	443	上羽根川橋	殿ヶ迫儀丁場線	鋼橋	9.3	4.6	1968	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
333	444	上叶酒橋	香々地羽根線	鋼橋	27.2	4.6	1968	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
334	445	上秋成橋	秋成小河内線	RC橋	9.7	4.2	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
335	446	下秋成橋	秋成小河内線	RC橋	8.9	3.4	-	Ⅲ	2021	補修	ひびわれ充填工		定期点検							定期点検		表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和4年度対策実施済 事業費：1,050万
336	447	金伏橋	金伏支線	PC橋	32.6	5.0	1992	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
337	448	新高島橋	高島漁港線	PC橋	14.6	9.3	2000	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検				定期点検						
338	449	宮尾橋	堤宮岬線	PC橋	11.8	5.0	1989	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
339	450	五郎丸橋	五郎丸線	PC橋	10.1	4.2	1995	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
340	451	新石城橋	東夷線	PC橋	21.5	10.2	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
341	452	三日月橋	三日月線	PC橋	14.2	2.6	-	Ⅰ	2022	対策なし				定期点検						定期点検			
342	453	周年寺橋	周年寺線	PC橋	9.6	5.2	-	Ⅱ	2021	点検強化			定期点検							定期点検			
343	454	泊り橋	大江平十郎園線	RC橋	4.7	6.0	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検						
344	455	北平橋	呉崎留石線	RC橋	3.6	6.5	-	Ⅰ	2021		ひびわれ注入工			定期点検						定期点検		表面被覆工、断面修復工、部材取替工、舗装打換等	令和元年度対策実施済 事業費：940万
345	456	竹ノ上橋	下黒土長岩屋線	ボックスカルバート	14.0	5.0	-	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
346	457	見目橋	グリーンロード香々地高田線	PC橋	10.4	8.8	1978	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
347	458	黄船橋	グリーンロード香々地高田線	PC橋	25.0	7.3	1976	Ⅰ	2022	補修	詳細調査にて決定				定期点検					定期点検		表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、舗装打換等	令和4年度対策実施済 事業費：4,500万
348	459	拂川橋	グリーンロード香々地高田線	PC橋	13.7	8.2	1981	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
349	460	堀切橋	堤長岬線	ボックスカルバート	2.3	12.9	-	Ⅰ	2024	対策なし		定期点検					定期点検						
350	461	北平2号橋	呉崎留石線	PC橋	3.7	5.4	2000	Ⅱ	2022	点検強化				定期点検						定期点検			
351	463	下山橋	田染荘線	ボックスカルバート	4.1	7.2	-	Ⅱ	-					定期点検						定期点検			
352	462	山ノ口橋	田染荘線	床版橋	17.5	8.2	2003	Ⅱ	2019	点検強化				定期点検						定期点検			
353	464	城前橋	金屋城前線	床版橋	27.6	8.4	2007	Ⅱ	2019	点検強化				定期点検						定期点検			
354	465	新田反田橋	相原本谷線	床版橋	13.7	4.2	1994	Ⅱ	-				定期点検							定期点検			
355	364	潮見橋	真五干拓B-8号線	PC橋	65.2	5.2	1967	Ⅲ	2024	補修	断面修復工						定期点検					表面被覆工、断面修復工、ひびわれ補修工、部材取替工、舗装打換等	概算事業費：5,000万
356	235	天川橋	樺区内4号橋	RC橋+PC橋	22.0	5.1	1988	-	-											定期点検			
357	467	白丸二号橋	萩原線	ボックスカルバート	3.0	4.2	-	-	-											定期点検			
358	466	白丸一号橋	萩原線	鋼橋	2.8	1.2	-	-	-											定期点検			
359	468	新波戸川橋	高島線	床版橋	8.8	6.5	2023	-	-												定期点検		